

# BOSS

## LED SPOT




### KEY DATA

Wymiary:	176x90x247 mm
Materiał:	Aluminium
Kolorystyka:	Biały/Szary/Czarny
Żywotność:	50 000 h



### TECHNICAL DATA

Moc maksymalna:	42W
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	90
Kąt świecenia:	15°/24°/36°

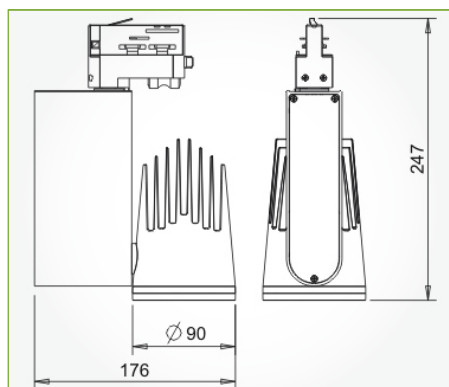

Nowoczesny naświetlacz LED przeznaczony do montażu na szynoprzewodzie.


Obudowa wykonana z aluminium, najwyższej jakości energooszczędne moduły LED COB: Voschloch Schabe lub Philips dające perfekcyjne i równomierne światło (CRI 90).

Oprawa należy do grupy naświetlaczy przeznaczonej do budowania energooszczędnych instalacji oświetleniowych.

To bezobsługowe oświetlenie dedykowane jest zwłaszcza do salonów odzieżowych i obuwniczych, butików oraz salonów firmowych.

### SZEROKIE SPEKTRUM ZASTOSOWAŃ:

- handel: oświetlenie ekspozycji, witryny sklepów, oświetlenie regałów, oświetlenie akcentujące,
- hotele, urzędy, biura: oświetlenie akcentujące, ciągi komunikacyjne, recepcje, restauracje, bary,
- oświetlenie architektoniczne: oświetlenie akcentujące, salony, muzea, galerie, mieszkania,
- domy: oprawy sufitowe,
- jako opcja dostępna wersja na bazie do bezpośredniego montażu na ścianie oraz sufity.

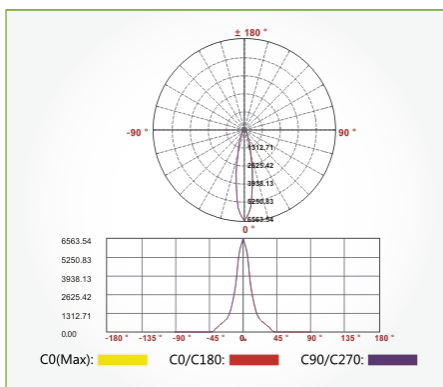

ILLUMINANCE AT A DISTANCE	
Center Beam LUX	Beam Width V H
1603.12 LUX	1.2m 1.2m
400.78 LUX	2.4m 2.4m
178.12 LUX	3.6m 3.7m
100.19 LUX	4.8m 4.9m
64.12 LUX	6.0m 6.1m
44.53 LUX	7.2m 7.3m

Vert.Spread: 33.6 Horiz.Spread: 34