

MESSA

LED SPOT




KEY DATA

Wymiary:	147x102x258mm
Materiał:	Aluminium
Kolorystyka:	Biały/Czarny
Żywotność:	50 000 h



TECHNICAL DATA

Moc maksymalna:	50W
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	90
Kąt świecenia:	15°/24°/36°

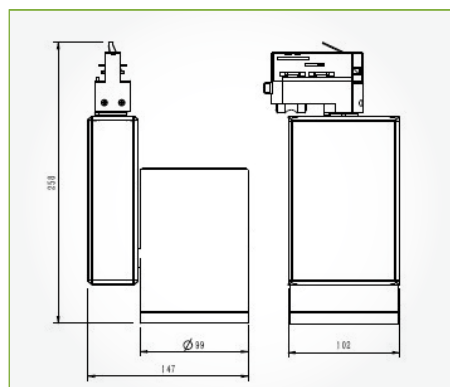

Nowoczesny naświetlacz LED przeznaczony do montażu na szynoprzewodzie.


Obudowa wykonana z aluminium, najwyższej jakości energooszczędne moduły LED COB: Voschloch Schabe lub Philips dające perfekcyjne i równomierne światło (CRI 90).

Oprawa należy do grupy naświetlaczy przeznaczonej do budowania energooszczędnych instalacji oświetleniowych.

To bezobsługowe oświetlenie dedykowane jest zwłaszcza do salonów odzieżowych i obuwniczych, butików oraz salonów firmowych.

SZEROKIE SPEKTRUM ZASTOSOWAŃ:

- handel: oświetlenie ekspozycji, witryny sklepów, oświetlenie regałów, oświetlenie akcentujące,
- hotele, urzędy, biura: oświetlenie akcentujące, ciągi komunikacyjne, recepcje, restauracje, bary,
- oświetlenie architektoniczne: oświetlenie akcentujące, salony, muzea, galerie, mieszkania,
- domy: oprawy sufitowe,
- jako opcja dostępna wersja na bazie do bezpośredniego montażu na ścianie oraz sufity.

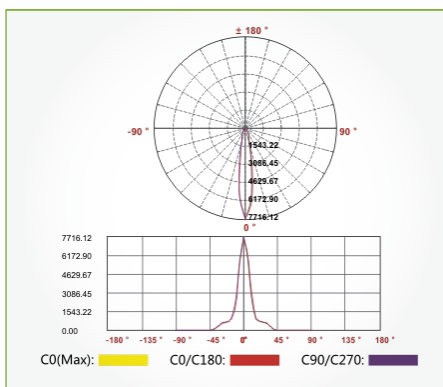

ILLUMINANCE AT A DISTANCE

Distance (m)	Center Beam LUX		Beam Width (V x H)	
	Center Beam LUX	Beam Width V x H	Beam Width V x H	Beam Width V x H
2m	4462.50 LUX	0.9m x 0.9m	0.9m	0.9m
4m	1115.63 LUX	1.7m x 1.8m	1.7m	1.8m
6m	495.83 LUX	2.6m x 2.7m	2.6m	2.7m
8m	278.91 LUX	3.5m x 3.5m	3.5m	3.5m
10m	178.50 LUX	4.3m x 4.4m	4.3m	4.4m
12m	123.96 LUX	5.2m x 5.3m	5.2m	5.3m

Vert.Spread:24.5 Horiz.Spread:25.0