

MESSA

LED SPOT




KEY DATA

Wymiary:	147x102x258mm
Materiał:	Aluminium
Kolorystyka:	Biały/Czarny
Żywotność:	50 000 h



TECHNICAL DATA

Moc maksymalna:	50W
CCT:	2700K/3000K/4000K
CRI:	90
Kąt świecenia:	15°/24°/36°

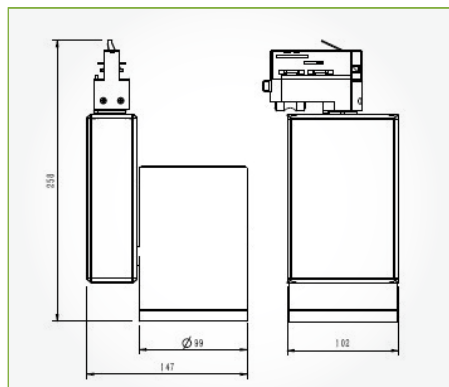

Nowoczesny naświetlacz LED przeznaczony do montażu na szynoprzewodzie.


Obudowa wykonana z aluminium, najwyższej jakości energooszczędne moduły LED COB: Voschloch Schabe lub Philips dające perfekcyjne i równomierne światło (CRI 90).

Oprawa należy do grupy naświetlaczy przeznaczonej do budowania energooszczędnych instalacji oświetleniowych.

To bezobsługowe oświetlenie dedykowane jest zwłaszcza do salonów odzieżowych i obuwniczych, butików oraz salonów firmowych.

SZEROKIE SPEKTRUM ZASTOSOWAŃ:

- handel: oświetlenie ekspozycji, witryny sklepów, oświetlenie regałów, oświetlenie akcentujące,
- hotele, urzędy, biura: oświetlenie akcentujące, ciągi komunikacyjne, recepcje, restauracje, bary,
- oświetlenie architektoniczne: oświetlenie akcentujące, salony, muzea, galerie, mieszkania,
- domy: oprawy sufitowe,
- jako opcja dostępna wersja na bazie do bezpośredniego montażu na ściany oraz sufity.

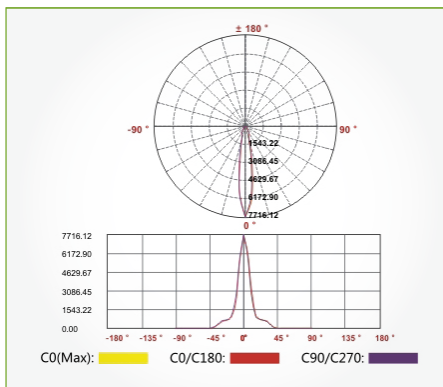

ILLUMINANCE AT A DISTANCE

Distance (m)	Center Beam LUX		Beam Width (V x H)	
	V	H	V	H
2m	4462.50 LUX	4462.50 LUX	0.9m	0.9m
4m	1115.63 LUX	1115.63 LUX	1.7m	1.8m
6m	495.83 LUX	495.83 LUX	2.6m	2.7m
8m	278.91 LUX	278.91 LUX	3.5m	3.5m
10m	178.50 LUX	178.50 LUX	4.3m	4.4m
12m	123.96 LUX	123.96 LUX	5.2m	5.3m

Vert.Spread:24.5 Horiz.Spread:25.0